




NOVEDADES 2017

SECTOR CALZADO

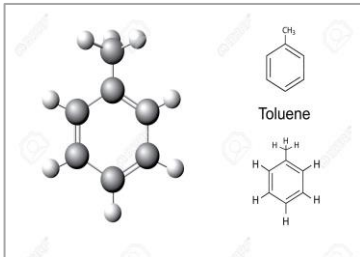

AMPLIAMOS LA GAMA “SIN TOLUENO”

Mensualmente estamos creando adhesivos **LIBRE DE TOLUENO** principalmente para sector del calzado y automoción por requerimiento de nuestros clientes y de las propias marcas.

Adjuntamos listado actualizado.



MONTAROL PLANTAS CH

Adhesivo base solvente **LIBRE DE TOLUENO**.

De uso unilateral muy rápido, con buena fuerza de cohesión y moderada resistencia al calor. Excelente adherencia a plásticos imitación piel (tejidos recubiertos) y especialmente a charol.

Alternativa cuando nuestro **MONTAROL PLANTAS P** encuentra alguna dificultad en el pegado.



AQUATAACK 225

Versión mejorada de nuestra gama AQUATAACK 200/SR con un mejor tack de centrado, tiempo abierto ajustado a los actuales sistemas de producción más rápidos y una mejor resistencia a la temperatura.

Sustituto de los actuales cements de caucho natural y algunas colas de cloropreno base solvente, empleados en el aparado, forrado y dobladillado en calzado. En Marroquinería como adhesivo de uso general para el pegado de piezas de corte/cuerson-viledón/forro.



AQUATAACK 2000/CB

Adhesivo de poliuretano base acuosa para pegado por contacto en frío (**cold bonding**) sin necesidad de reactivación al calor, con un buen tack y tiempo abierto suficiente para la mayoría de las aplicaciones prácticas. Ligera pegajosidad superficial.

Uso en reparación de calzado, forrado de tacones o plataforma de ABS, PVC Y PUR o en Marroquinería



AQUATAACK 6000

Adhesivo base acuosa de poliuretano formulado y diseñado para operaciones de montaje o pegado donde se necesite un adhesivo más cohesivo (que haga menos hilos) que nuestro **AQUATAACK 5000/UV** y que mantenga su nivel de transparencia y brillo final.

Uso principal en calzado tipo BIO.



NOVEDADES 2017



AQUATACK 4333PT/V

Versión de nuestro **AQUATACK 4333PT** pero con una mayor viscosidad que facilita el montaje en calzado en general pero sobre todo en calzado tipo BIO.

También recomendado para su uso en corte textil o pieles muy absorbentes.



PLASTIKOL 2000 y PLASTIKOL 2000/F

Adhesivo de poliuretano formulado y diseñado para operaciones de montaje o pegado donde se necesite un adhesivo con una temperatura de reactivación muy baja y un Hot Tack Time (tiempo abierto en caliente) amplio. Se recomienda su uso con 3-5% Isocianato.

Uso principal en el montaje/pegado de tiras de sandalias.



ROK 100

Variante de nuestro **ROK 70** como adhesivo de montaje o forrado cuando se necesite una mejor fuerza inicial y un desarrollo más rápido del fraguado del adhesivo.

Adhesivo no manchante con muy buena brochabilidad y una rápida velocidad de evaporación. Tiempo abierto algo más corto de lo habitual para su uso como adhesivo de forrado.

OTROS SECTORES



PRIMER FLOOR 300 y 400

Imprimación transparente formulada a base de resinas acrílicas termoplástica diseñada para conferir a las superficies aplicadas de una capa impermeabilizante con extraordinaria dureza, resistencia a la abrasión, a la radiación ultravioleta y a la humedad ambiente.

Variantes con mejor resistencia al amarilleamiento de nuestros actuales **PRIMER FLOOR 100 y 200**. Uso en hormigón impreso o pavimentos de color claro.

AQUAFLOOR PLUS

Versión mejorada de nuestro **AQUAFLOOR** cuando se necesita un producto de alta calidad para aplicaciones más exigentes. Imprimación base agua diseñada para conferir a las superficies aplicadas de una capa impermeabilizante con una extremadamente alta resistencia a la absorción de agua, resistencia a la abrasión, a la radiación ultravioleta y a la humedad ambiente. Recomendado para el pavimento de los bordes de piscinas, sumideros de aceite en talleres mecánicos, etc.



NOVEDADES 2017



DISOLVENTE UNIVERSAL PINTURA

Variante de nuestro **DISOLVENTE UNIVERSAL** pero formulado para que tenga una mejor compatibilidad con pinturas y barnices base disolvente.



TYROCOL PUENTE UNIÓN / V

Variante más viscosa y con un nivel de tack más alto de nuestro **TYROCOL PUENTE** para aplicación sobre superficies más porosas y absorbentes



DISOLVENTE E-2177

Disolvente para diluir, limpiar y reblandecer adhesivos epoxy en general y en particular nuestro **AGLOMERANTE JARDINERÍA 2K**



TYROCOL C-10F/D3

Adhesivo para el montaje a máquina de cajas de **rápido secado** para sistemas que trabajan a alta velocidad tanto en la aplicación como en el cerrado de cajas. Alta velocidad de fraguado.

Buena adherencia tanto a cartón normal como satinado/plastificado.